



CEMBRE

NEUE ABISOLIERWERKZEUGE DER SERIE HB



NEUE ABISOLIERWERKZEUGE DER SERIE HB

CEMBRE erweitert das Produktsortiment um eine neue Reihe von 8 Abisolierwerkzeugen für die gängigsten isolierten Kabel und Leitungen.

Der Einsatz des für den jeweiligen Anwendungsfall richtigen Abisolierwerkzeugs ist für die Verbindungs- bzw. Anschlussqualität von entscheidender Bedeutung.

Darüber hinaus vereinfacht das Abisolierwerkzeug die Vorbereitung des Kabels und spart Zeit.

Die Abisolierwerkzeuge von CEMBRE sind äußerst robust und langlebig. Sie sind aus Materialien gefertigt, die sie weitestgehend unempfindlich gegen Abnutzung und Verschleiß machen.

- **Einfache und zeitsparende Anwendung**
- **Tiefe und präzise Schnitte**
- **Automatische Einstellung der Kraffteinwirkung und des Schnittes**
- **Sehr sicher bei der Anwendung**
- **Optimaler, ergonomischer Griff**
- **Arbeiten ohne Anstrengung auch an engen und schlecht zugänglichen Stellen**
- **Sehr vielseitig**



HB14 / AUTOMATISCHE ABISOLIERZANGE



Abisolieren von PVC-Isolierungen 0,2 - 6,0 mm²

Schneiden von Leitern 0,2 - 2,5 mm²

Einstellung der Abisolierlänge 6 - 18 mm

Automatische Einstellung der Kräfteinwirkung beim Abisolieren auf Basis des Kabelquerschnitts. Die Kraft zum Abisolieren kann bei sehr weichen oder zähen Isolierungen auch manuell angepasst werden.



Typ	Abmessungen (mm)			Gewicht (g)
	Länge	Breite	Höhe	
HB14	200	165	28	155



Schieber zum Anpassen der Schnitttiefe, um die Höhe der Klinge auf die Stärke der Isolierung einzustellen

HB23 / ABISOLIERWERKZEUG FÜR MANTELLEITUNGEN


Abisolierung Ø 4 - 70 mm

Schneidesystem für Mantelleitungen mit smarter und austauschbarer Halterung.

Standardausrüstung inklusive Halterungen für die Kabel/Leitungen Nr. 28 und Nr. 35, für alle gängigen Kabel/Leitungen mit Ø 8 bis 35 mm.



Halterungstyp	Anwendungsbereich	Ersatzteilnr.
CB16-HB23	Ø 4 - 16 mm	No.16
CB28-HB23	Ø 8 - 28 mm	No.28
CB35-HB23	Ø 27 - 35 mm	No.35
CB50-HB23	Ø 35 - 50 mm	No.50
CB70-HB23	Ø 50 - 70 mm	No.70

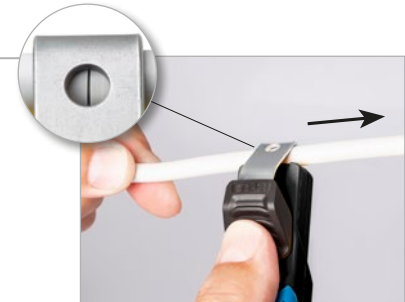


Smarter Austausch der Halterung je nach Durchmesser beim Abisolieren

Länge der Klinge: 3,5 mm

Schieber zum Anpassen der Schnitttiefe, um die Höhe der Hakenklinge auf die Stärke der Isolierung einzustellen

Messerlänge: 2,8 bis 4,6 mm



Typ	Abmessungen (mm)			Gewicht (g)
	Länge	Breite	Höhe	
HB23	167	32	38	124

HB17 / WERKZEUG FÜR ALLE ISOLIERTEN RUNDEN STANDARDKABEL

Für runde Standardkabel mit Isolierung, einschließlich NYM 3x1,5 bis 5x2,5 mm² und NHXMH 3x1,5 bis 5x2,5 mm², halogenfrei.

Die Schnitttiefe muss nicht eingestellt werden.

6 Klingen zum Abisolieren von 0,2 bis 4,0 mm².



	Ø	8 - 13 mm					
	mm ²	0,2	0,3	0,8	1,5	2,5	4,0



Typ	Abmessungen (mm)			Gewicht (g)
	Länge	Breite	Höhe	
HB17	124	25	35	42

HB19 / ABISOLIERWERKZEUG FÜR SOLARKABEL

Abisolierung 2,5 - 6 mm²

Für alle Standard-Energie- und Sicherheitskabel, doppelt geschirmte Solarkabel, Schutz- und Erdungskabel, feuerhemmend und halogenfrei. Integrierte Begrenzung für Abisolierlängen von 8,5 mm und 15 mm.



Typ	Abmessungen (mm)			Gewicht (g)
	Länge	Breite	Höhe	
HB19	124	25	35	50

HB20 / ABISOLIERWERKZEUG FÜR DATENKABEL MIT PVC-ISOLIERUNG

Abisolierung Ø 4,5 - 10 mm

Für Datenkabel mit PVC-Isolierung, einschließlich Cat. 5, Cat. 6 und Cat. 7, Twisted-Pair-Kabel (verdrehte Zweidraht-Kabel)

Die Schnitttiefe muss nicht für die jeweilige Kabelstärke eingestellt werden.



Typ	Abmessungen (mm)			Gewicht (g)
	Länge	Breite	Höhe	
HB20	100	18	18	24

HB21 / ABISOLIERWERKZEUG FÜR KOAXIALKABEL

Abisolierung Ø 4,8 - 7,5 mm

Entfernt einfach und schnell den Isoliermantel der gängigsten Koaxialkabel, z. B. TV-Antennenkabel oder PVC-Mantelleitungen mit 3 x 0,75 mm².



Typ	Abmessungen (mm)			Gewicht (g)
	Länge	Breite	Höhe	
HB21	100	18	18	21

HB22 / ABISOLIERWERKZEUG FÜR RUNDE ISOLIERTE KABEL CEMBRE

Rundkabel \varnothing 4 bis 15 mm
Flachkabel max. 15 mm in der Breite

Flexible Leiter 1,5 - 50 mm²

Klinge zum Abisolieren von massiven Leitern
 \varnothing 1,5 und 2,5 mm

Abisolierwerkzeug für die gängigsten runden Kabel mit PVC-, Gummi- oder Hartplastik-Ummantelung. Für Flachkabel mit einer PVC-Ummantelung bis zu einer Breite von 15 mm.



	\varnothing	4 - 15 mm
	mm ²	1,5 - 50 mm ²




Typ	Abmessungen (mm)			Gewicht (g)
	Länge	Breite	Höhe	
HB20	130	25	38	49

HB16 / AUTOMATISCHE ABISOLIERZANGE

Abisolierung \varnothing 4,4 - 7,0 mm

Abisolierwerkzeug, das speziell zum Abisolieren von Kabeln von Sensoren/Stellgliedern entwickelt wurde. Das Kabel-Erkennungssystem stellt automatisch, auf Grundlage der verschiedenen Durchmesser, die Klingen ein.

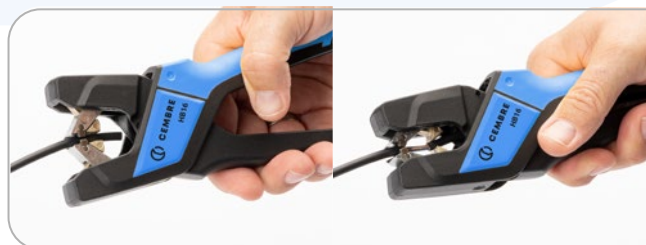

Typ	Abmessungen (mm)			Gewicht (g)
	Länge	Breite	Höhe	
HB16	172	30	98	152

Bez. 6263054



www.cembre.com



CEMBRE S.p.A.
via Serenissima, 9
25135 Brescia
Italy
Ph +39 030 36921
ufficio.vendite@cembre.com
sales@cembre.com

CEMBRE Ltd.
Dunton Park,
Kingsbury Road,
Curdworth, Salford Coldfield,
West Midlands, B76 9EB
United Kingdom
Ph +44 01675 470440
sales@cembre.co.uk

CEMBRE S.a.r.l.
22 Avenue Ferdinand
de Lesseps
91420 Morangis Cedex
France
Ph +33 01 60 49 11 90
info@cembre.fr

CEMBRE España S.L.U.
Calle Verano 6 y 8
Pl Las Manjas
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid - Spain
Ph +34 91 4852580
comercial@cembre.com

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Energie- und Bahntechnik
Heidemannstr. 166
80939 München
Germany
Ph +49 89-3580676
info@cembre.de

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Industrie und Handel
Boschstraße 7
71384 Weinstadt
Germany
Ph +49 7151-20536-60
info-w@cembre.de

CEMBRE Inc.
Raritan Center Business Park
300 Columbus Circle-S.F.
Edison, NJ 08837 USA
Ph +1 (732) 225-7415
sales.us@cembre.com
Midwest Office
1051 Perimeter Dr #610
Schaumburg, IL 60173

